



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977



D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.20 GRABENRÄUM-SCHWENK-LÖFFEL *optimal**

(1 Zylinder liegend, flaches Profil) für Bagger von 1,2 bis 1,8 to

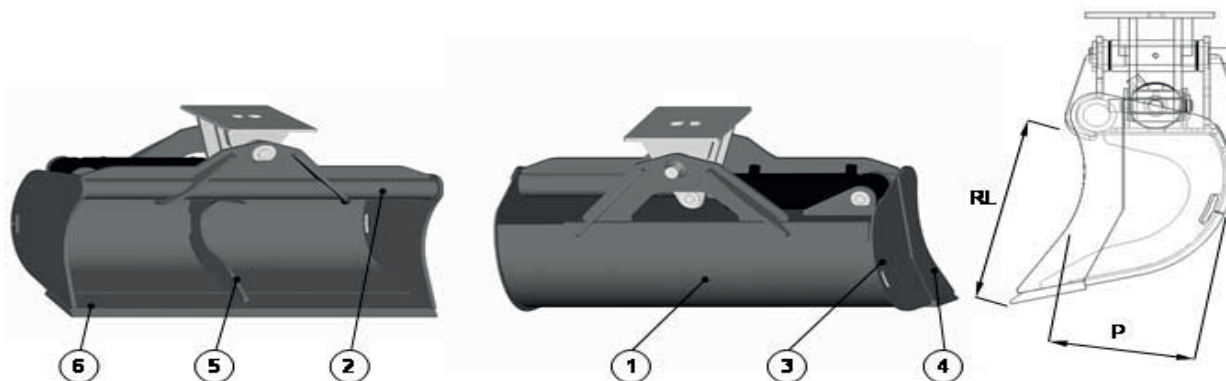

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Anz. Zylinder Cylinders Vérins	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Preis € Price List Tarif
T.20 1,2-1,8 ton	T20ORZ080	800	70	1	75	350	230	
	T20ORZ100	1000	89	1	84			
	T20ORZ120	1200	109	1	94			
		1	2	3	4	5	6	7
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/
Stärke	Thickness Epaisseur	4 mm	60 x 10 mm	4 mm	10 mm	10 mm	150 x 16 mm	/

*optimal = für Bagger von 1,2 bis 1,8 t mit Standard-Ausrüstung.

Airmann HM 10/15/AX 12/15/17/AX 15.2/1 7.2/UE 10/12/15; Atlas AB 100/AB 1 20/404/AM 16R/AM 21 R; Benati M 13/M 14/M 15; Benfra 9.01/901B; BobCAT X120/X220/320/322/323; Case 15/16/ CK 13/CK 15/CK 16/CX 15/CX 16B/CX 18 B/CX 20B; Caterpillar 301.5/301.6/301.7/301.8; Daewoo Doosan 01 5/018; Dinapac VD 15/VD 151/VD 16; Eurocomach ES 150SR/ES 180/ES 150.2/ES 180.2/ES 150.3/ES 150.4/ES180.4/ES 180SR; Eurocomach E 1200/E 1300/E 1 500 S/E 1800/E 250/E 280/E 300/RT-725/RT-728/E 235K/ET 22405K; Eurotom TS 20; Fai 212/215/218; Fiermec 114/115; Fiat Hitachi UE 10/12/15/EX 12/15/FH 15/16/17/FH 15.2/16.2/17.2; Fiat Kobelco E 15/E 16/E 17SR/E 18; Foredil 3.15/3.18/FM 16/FM 18V/FM 19VR; Gehlmax MB 135/138/145/148/A 12, A 14SA; Hanix H 12A/H 15 A/H 15B.2/N 120/N 150/N 150.2; Hinowa D 10/13/15/VT 1550/VT 1650/DM 10/DM 13/DM 15; Hitachi ZX 16/ZX 18; Hydromac 15; Hyundai 15. Jul; Ihi-Imer 10G/12G/12JX/14G/14NXT/15J/15NX/1 6NXT/16ND/17JE/17NE/18J/18NXT; Imef HE 12/14/16/18/HE 14S/16S/HE 1.15/HE 1.16/HE 1.18; JCB 801/801.2/801.4/801.5/801.6/801.7/801.8; Kamo 3X BABY; Kobelco SK 012/S K 013/SK 015/SK 16MSR/SK 17; Komatsu PC 05/07/PC 12R/PC 12R8/PC 15R/PC 15R8/PC 18MR-2/MIS TRAL; Kubota KH 21/31/35/36/KX 31/KX 36/36.2/KX 41/41.2/41.2S/41.2V/41.3/K 013/U 1T5.2/ R0 310; Libra 114/116/118/115T/116S/118S/216S/218SV/219RSV; Macmoter M 1/M 1S; Mazotti MAF 21 1; Messersì M 16/18/20; MF 114/115; Neuson 1200RD/1302RD/1402RD/1500/1501RD/1502RD/1403/1503; New Holland E 16/E 18; Nissan 06/080.2/120/140/N 150/N 150.2/H 15; O&K RH 1.1/1.2/1.15/1.17/1.20; Pel Job EB 10/11/12/12.4/14.4/15/EB 150/EB 150 XR/Sirius; Schaeff HR 12/HR 13/HR 1.6/HR 2.0; Takeuchi TB 014/TB 15/TB 015/TB 16/TB 15FR/TB 016; Terex HR 1.5/HR 1.6/HR 2.0; Venieri VF 121/VF 141/VF 161/VF 171; Volvo EC 13XR/EC 13XTV/EC 14/EC 15/EC 15B/EC 15BXR/EC 15XTV/EC 20/EC 20BXT/TE.2C0 20BXTV; Yanmar B 12/B 12.3/B 14/B 15-3/B 15EX/B 17/B 18/B 18E X/121/Vio 15; Ygri Y 12/Y 14/Y 15/Y 1 8/M 120/SA 140/A 160/SA 170.

geeignet = für Bagger von 0,6 bis 2,8 t je nach Ausrüstung.
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!