



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977



D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.25 GRABENRÄUM-SCHWENK-LÖFFEL *optimal**

(1 Zylinder liegend, flaches Profil) für Bagger von 1,8 bis 2,8 to

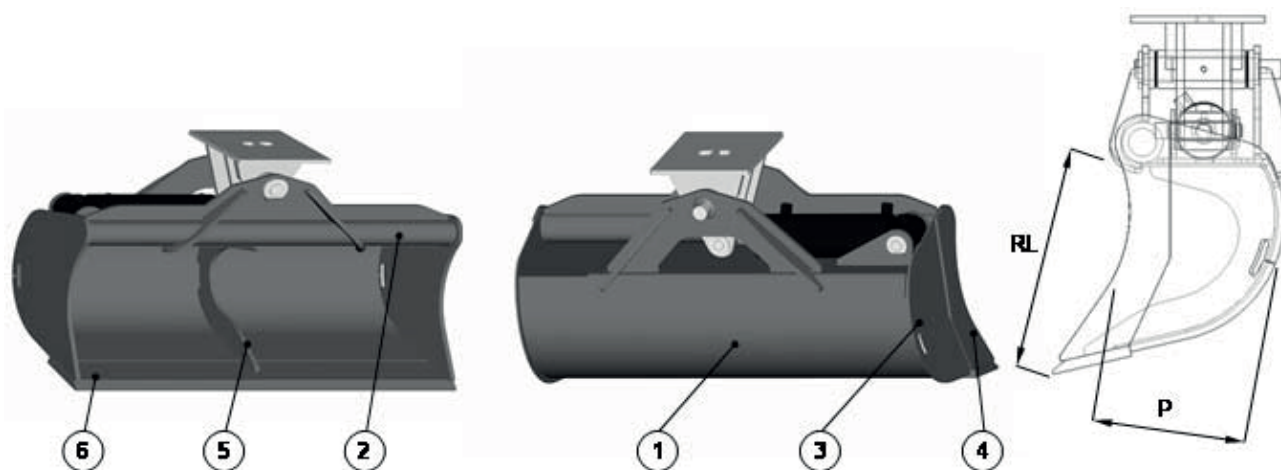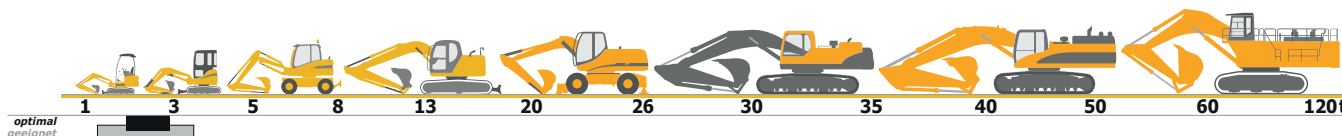

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Anz. Zylinder Cylinders Vérins	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Preis € Price List Tarif
T.25 1,9-2,8 ton	T25ORZ105	1050	116	1	143	370	260	
	T25ORZ120	1200	136	1	152			
	T25ORZ140	1400	161	1	166			
		1	2	3	4	5	6	7
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/
Stärke	Thickness Espessure	5 mm	76 x 8 mm	5 mm	12 mm	12 mm	150 x 20 mm	/

**optimal = für Bagger von 1,8 bis 2,8 t mit Standard-Ausrüstung.*

Airmann AX 22/AX 22.2/AX 25/HM 20; **Benati** M 25; **Benfra** 9.02/E 105; **BobCAT** 730/X225/325/328; **Case** CK 25/CK 28/CX 22B/CX 23/CX 27B/CX 28/23/28; CRS 18/20/25; **Euromach** SUPER JOLLY; **Eurotom** TS 15S; **FAI** 220/222/226; **Fermec** 123/128;
Fiat Hitachi EX 22/25/FH 22/22.2/25.2/UE 20/25/29U; **Fiat Kobelco** E 20SR/E 20.2SR/E 22.2SR/E 25SR;
Foredil FM 24/FM 29; **Gehlmax** MAX 25/A 25SA/M B 288; **Hanix** H 22A/H 22B; **Hinowa** VT 2000; **Hitachi** ZX 25/ZX 27U;
Ihi-Imer 20J/2 ONX/25J/25NX/27J/28J/28N; **IMEF** HE 22.2/HE 2.25/HE 24/HE 28; JCB 1 CX/802/802.4; **Kamo** JUNIOR/MOBIL 18/25;
Kobelco SK 2 0SR/SK 024/025/027/SK 20SR/SK 24/25SR/25SR.2/27SR.3; **Komatsu** PC 10/10.3/10.6/10.7/PC 12UU-1/PC 20MRX/PC 20R8; **Kubota** KH 027/KH 51/KH 66/KX 61/KX 61.2/KX 020/KX 022/U 20-3; **Libra** 125S; Macmoter M 2/M 2S;
Mazzotti M AF 255/281/285; **Messersi** M 22U/M 25; MF 123/125/128; **Neuson** 1700RD/1702RD/1900/1901RD/1902RD/2200RD/2201RD/2202RD/2503RD/1903/2203; **New Holland** E 20.2/E 22.2/E 27.2SR; **Nissan** 220/250/260.2; **O&K** RH 2.1/2.3;
Pel Job EB 16/EB 16.4/EB 16.22/EB 22/EB 200XT/EB 200 XTV/EC 20; **Takeuchi** B 020/TB 022/TB 23R/TB 025/TB 25FR/TB 28FR/TB 030/TB 125; **Venier** VF 1.33/VF 2.75; **Volvo** EC 25/EC 30/ECR 28; **Yanmar** B 19/B 22/B 25/B 25V/B 27/B 28/Vio 20;
YGR 2500/SA 25 0/Y 22.

geeignet = für Bagger von 1,2 bis 3,5 t je nach Ausrüstung.

Andere **Klassen/Größen** bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!