



Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.40/T.45 GRABENRÄUM-SCHWENK-LÖFFEL *optimal** (1 Zylinder liegend, flaches Profil) für Bagger von 5,3 bis 7,0 to

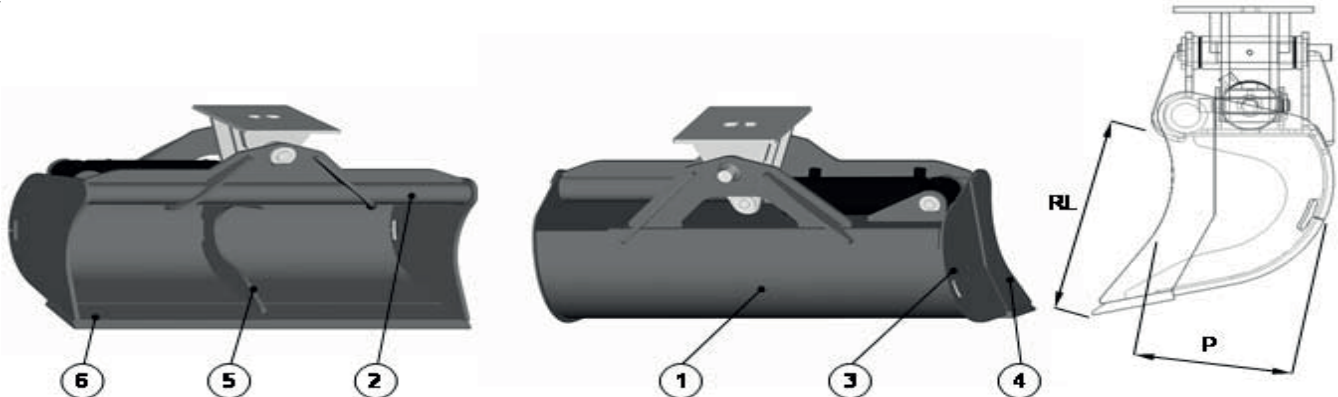

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Anz. Zylinder Cylinders Vérins	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Preis € Price List Tarif
T.40 T.45 5,0-7,0 ton	T45ORZ125	1250	260	1	275	520	380	
	T45ORZ140	1400	295	1	291			
	T45ORZ150	1500	318	1	303			
	T45ORZ160	1600	341	1	311			
		1	2	3	4	5	6	7
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/
Stärke	Thickness E spessore	6 mm	89 x 10 mm	6 mm	15 mm	15 mm	250 x 25 mm	/

*optimal = für Bagger von 5,3 bis 7,0 t mit Standard-Ausrüstung.

T.40 Airmann AX 45.2/AX 5 0U/HM 45/UE 50; BobCAT 435; Case CK 62; Caterpillar 432 D; Daewoo Doosan 055/055W.5/DH 50; Eurocomach ES 500/ES 5000; Fai 555/565/E 36/E 42/E 43C/D/F; Fiat Hitachi EX 45/EX 5 0U/FH 45/FH 45.2/UE 50; Fiat Kobelco E 45S R/E 50.2SR; Foredil FM 54/FM 200; Hanix H 50B; Hitachi ZX 50/ZX 5 0U-2; Hyundai R 55-3/R 55W-3/7; Ihi-Imer 50G/55J/55N; JCB 8060/8062; Kobelco SK 60/SK 60.2; Komatsu WB 70A-1; Kubota KX 161/KX 161.3; Messersi M 50/M 60 4WS; Neuson 6002RD/6003RD/6502/6502 WD; O&K RH 2.4/RH 2.6D; Palazzani PB 60; Samsung SE 50.3; Schaeff HR 21/HR 22/HT 21/HT 22/HML 21/HML 22/HML 23; Venieri VF 4.05/VF 4.55B/C/VF 4.65/VF 5.05/VF 7.23/VF 7.33; Volvo EC 55/EC 55B/ECR 58.

T.45 Benati G 41/G 47/G 49/G 53/2.19; Benfra 1.35/1.35B/1.45/6531/8531/BF35 00/E6/E7/E8/E 206; Case 580/580E/580F/580G/580K/580SLE/580XLT/590SLE/595SLE/695SM; Caterpillar 321/322/428B/428C/43 8C/436C/438D/446B; Cimas 930/950/970; Eurocomach ES 6500; Euromach 6000/6500; Fai 100DT/45B/D/E/46C/D/E/575/585/590/595/96DT/890/892/894/898; Fermec 860/960; Fiat Hitachi FB 7B/FB 90/90.2/FB 100/100.2/FB 110/110.2/FB 200.2/FB 4004WS/FT 700/FR 800; Ford 550/555/555C/655C/665/675/675DT/875/NH95; Foredil 30.13/40.13; Halla 50HE; Ihi-Imer 65NX; JCB 3CX/4CX; Kamo 3X TURBO/MOBIL 60S; Kobelco SK 70SR; Komatsu PC 60.7/WB 91R/WB 91R2/WB 9 3R/WB 93R2/WB 95R/WB 97R/WB 97R2/WB 98A; Kubota KH 191/KX 191; Libra 150S/150W/250/254S; MF 50B/D/H/HX/HXB/HXR/HXS/60HX/HXS/750/860/865/960/965; Macmoter M 6 M/BW 65; Mecalac 8CX/10 MSX; New Holland E 70SR/L 90/L 95/L 110/L 115.B; Palazzani PB 70.2/PB 80.3/PB 90.3; Pel Job EB 706; Schaeff HR 31/HR 32/HML 30/HML 31/HML 32/SKB 800/SKB 902; Takeuchi TB 070/TB 070W/TB 175; Terex HR 32; Venieri VF 9.23/VF 10.23B/VF 10.33/VF 8.23B/C/VF 8.33; Volvo BL 71/EC 70/EW 70; Yanmar B 70/B 7E/B 7SIGMA/Vio 70.

geeignet = für Bagger von 4,0 bis 10 t je nach Ausrüstung. Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!