



Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.20 GRABENRÄUM-SCHWENK-LÖFFEL *optimal** (1 Zylinder liegend, flaches Profil) für Bagger von 1,2 bis 1,8 to

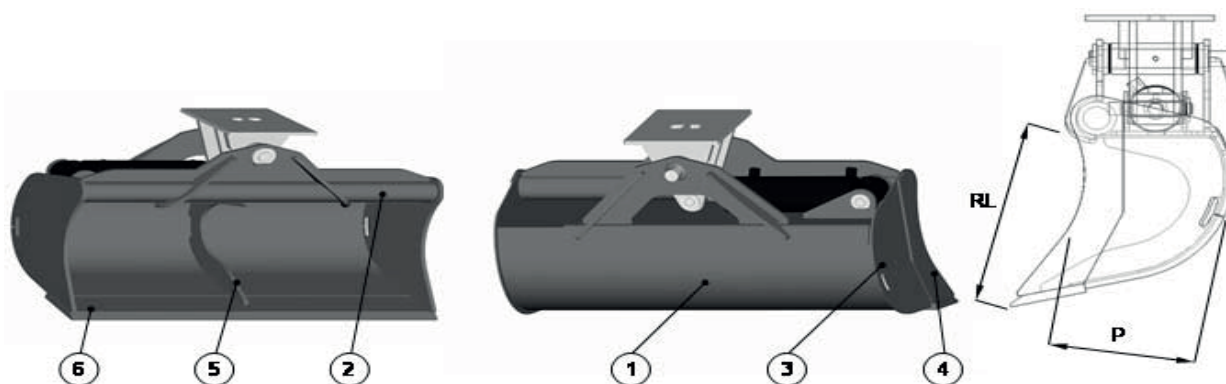

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Anz. Zylinder Cylinders Vérins	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Preis € Price List Tarif
T.20 1,2-1,8 ton	T20ORZ080	800	70	1	75	350	230	
	T20ORZ100	1000	89	1	84			
	T20ORZ120	1200	109	1	94			
		1	2	3	4	5	6	7
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/
Stärke	Thickness Epaisseur	4 mm	60 x 10 mm	4 mm	10 mm	10 mm	150 x 16 mm	/

*optimal = für Bagger von 1,2 bis 1,8 t mit Standard-Ausrüstung.

Airmann HM 10/15/AX 12/15/17/AX 15.2/1 7.2/UE 10/12/15; Atlas AB 100/AB 1 20/404/AM 16R/AM 21 R; Benati M 13/M 14/M 15; Benfra 9.01/901B; BobCAT X120/X220/320/322/323; Case 15/16/ CK 13/CK 15/CK 16/CX 15/CX 16B/CX 18 B/CX 20B; Caterpillar 301.5/301.6/301.7/301.8; Daewoo Doosan 01 5/018; Dinapac VD 15/VD 151/VD 16; Eurocomach ES 150SR/ES 180/ES 150.2/ES 180.2/ES 150.3/ES 150.4/ES180.4/ES 180SR; Eurocomach E 1200/E 1300/E 1 500 S/E 1800/E 250/E 280/E 300/RT-725/RT-728/E 235K/ET 22405K; Eurotom TS 20; Fai 212/215/218; Fiermec 114/115; Fiat Hitachi UE 10/12/15/EX 12/15/FH 15/16/17/FH 15.2/16.2/17.2; Fiat Kobelco E 15/E 16/E 17SR/E 18; Foredil 3.15/3.18/FM 16/FM 18V/FM 19VR; Gehlmax MB 135/138/145/148/A 12, A 14SA; Hanix H 12A/H 15 A/H 15B.2/N 120/N 150/N 150.2; Hinowa D 10/13/15/VT 1550/VT 1650/DM 10/DM 13/DM 15; Hitachi ZX 16/ZX 18; Hydromac 15; Hyundai 15. Jul; Ihi-Imer 10G/12G/12JX/14G/14NXT/15J/15NX/1 6NXT/16ND/17JE/17NE/18J/18NXT; Imef HE 12/14/16/18/HE 14S/16S/HE 1.15/HE 1.16/HE 1.18; JCB 801/801.2/801.4/801.5/801.6/801.7/801.8; Kamo 3X BABY; Kobelco SK 012/S K 013/SK 015/SK 16MSR/SK 17; Komatsu PC 05/07/PC 12R/PC 12R8/PC 15R/PC 15R8/PC 18MR-2/MIS TRAL; Kubota KH 21/31/35/36/KX 31/KX 36/36.2/KX 41/41.2/41.2S/41.2V/41.3/K 013/U 1T5.2/ R0 310; Libra 114/116/118/115T/116S/118S/216S/218SV/219RSV; Macmoter M 1/M 1S; Mazotti MAF 21 1; Messersi M 16/18/20; MF 114/115; Neuson 1200RD/1302RD/1402RD/1500/1501RD/1502RD/1403/1503; New Holland E 16/E 18; Nissan 06/080.2/120/140/N 150/N 150.2/H 15; O&K RH 1.1/1.2/1.15/1.17/1.20; Pel Job EB 10/11/12/12.4/14.4/15/EB 150/EB 150 XR/Sirius; Schaeff HR 12/HR 13/HR 1.6/HR 2.0; Takeuchi TB 014/TB 15/TB 015/TB 16/TB 15FR/TB 016; Terex HR 1.5/HR 1.6/HR 2.0; Venieri VF 121/VF 141/VF 161/VF 171; Volvo EC 13XR/EC 13XTV/EC 14/EC 15/EC 15B/EC 15BXR/EC 15XTV/EC 20/EC 20BXT/TE.2C0 20BXTV; Yanmar B 12/B 12.3/B 14/B 15-3/B 15EX/B 17/B 18/B 18E X/121/Vio 15; Ygri Y 12/Y 14/Y 15/Y 1 8/M 120/SA 140/A 160/SA 170.

geeignet = für Bagger von 0,6 bis 2,8 t je nach Ausrüstung.
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service

seit 1977



D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.25 GRABENRÄUM-SCHWENK-LÖFFEL *optimal**

(1 Zylinder liegend, flaches Profil) für Bagger von 1,8 bis 2,8 to

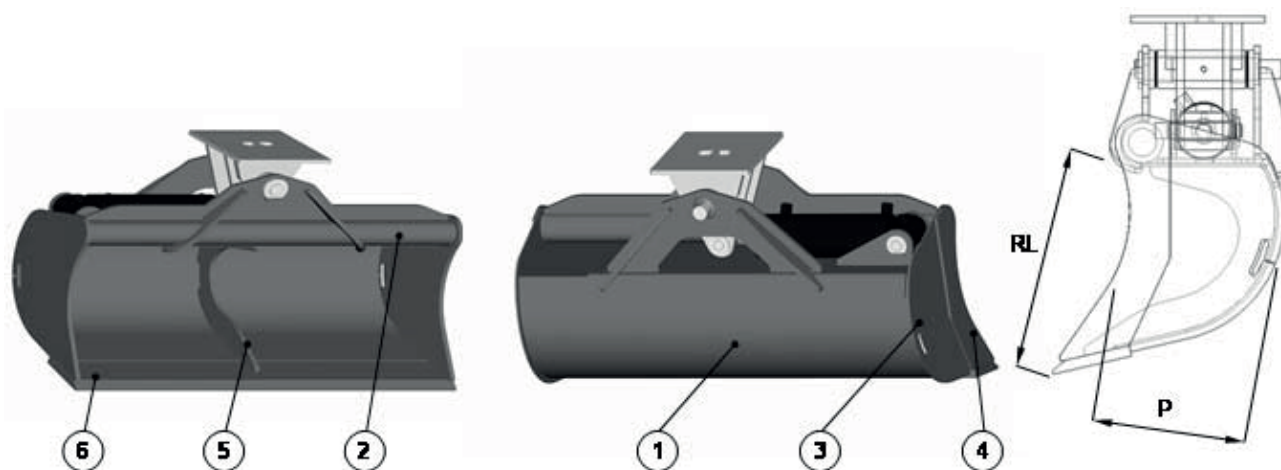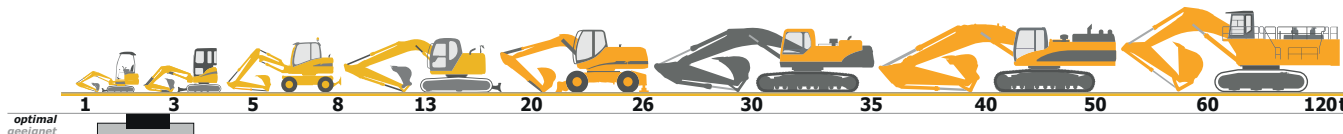

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Anz. Zylinder Cylinders Vérins	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Preis € Price List Tarif
T.25 1,9-2,8 ton	T25ORZ105	1050	116	1	143	370	260	
	T25ORZ120	1200	136	1	152			
	T25ORZ140	1400	161	1	166			
		1	2	3	4	5	6	7
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/
Stärke	Thickness Espessure	5 mm	76 x 8 mm	5 mm	12 mm	12 mm	150 x 20 mm	/

*optimal = für Bagger von 1,8 bis 2,8 t mit Standard-Ausrüstung.

Airmann AX 22/AX 22.2/AX 25/HM 20; **Benati** M 25; **Benfra** 9.02/E 105; **BobCAT** 730/X225/325/328; **Case** CK 25/CK 28/CX 22B/CX 23/CX 27B/CX 28/23/28; CRS 18/20/25; **Euromach** SUPER JOLLY; **Eurotom** TS 15S; **FAI** 220/222/226; **Fermec** 123/128;
Fiat Hitachi EX 22/25/FH 22/22.2/25.2/UE 20/25/29U; **Fiat Kobelco** E 20SR/E 20.2SR/E 22.2SR/E 25SR;
Foredil FM 24/FM 29; **Gehlmax** MAX 25/A 25SA/M B 288; **Hanix** H 22A/H 22B; **Hinowa** VT 2000; **Hitachi** ZX 25/ZX 27U;
Ihi-Imer 20J/2 ONX/25J/25NX/27J/28J/28N; **IMEF** HE 22.2/HE 2.25/HE 24/HE 28; JCB 1 CX/802/802.4; **Kamo** JUNIOR/MOBIL 18/25;
Kobelco SK 2 0SR/SK 024/025/027/SK 20SR/SK 24/25SR/25SR.2/27SR.3; **Komatsu** PC 10/10.3/10.6/10.7/PC 12UU-1/PC 20MRX/PC 20R8; **Kubota** KH 027/KH 51/KH 66/KX 61/KX 61.2/KX 020/KX 022/U 20-3; **Libra** 125S; Macmoter M 2/M 2S;
Mazzotti M AF 255/281/285; **Messersi** M 22U/M 25; MF 123/125/128; **Neuson** 1700RD/1702RD/1900/1901RD/1902RD/2200RD/2201RD/2202RD/2503RD/1903/2203; **New Holland** E 20.2/E 22.2/E 27.2SR; **Nissan** 220/250/260.2; **O&K** RH 2.1/2.3;
Pel Job EB 16/EB 16.4/EB 16.22/EB 22/EB 200XT/EB 200 XTV/EC 20; **Takeuchi** B 020/TB 022/TB 23R/TB 025/TB 25FR/TB 28FR/TB 030/TB 125; **Venier** VF 1.33/VF 2.75; **Volvo** EC 25/EC 30/ECR 28; **Yanmar** B 19/B 22/B 25/B 25V/B 27/B 28/Vio 20;
YGR 2500/SA 25 0/Y 22.

geeignet = für Bagger von 1,2 bis 3,5 t je nach Ausrüstung.

Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!



Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.30 GRABENRÄUM-SCHWENK-LÖFFEL *optimal** (1 Zylinder liegend, flaches Profil) für Bagger von 2,9 bis 3,9 to

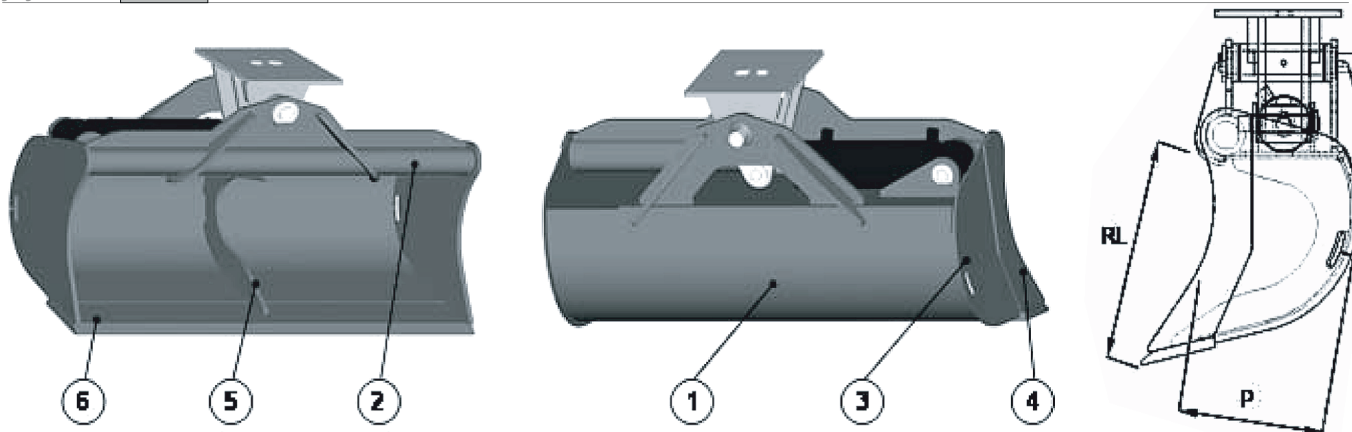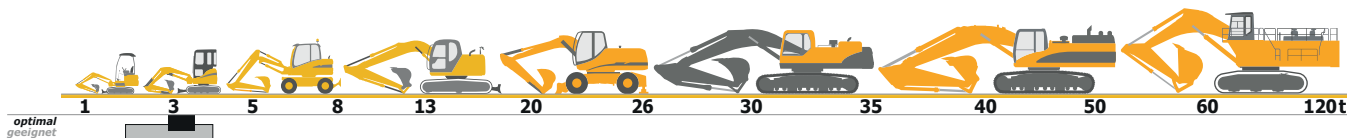

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Anz. Zylinder Cylinders Vérins	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Preis € Price List Tarif
T.30 2,9-3,9 ton	T30ORZ105	1050	148	1	152	420	285	
	T30ORZ120	1200	172	1	163			
	T30ORZ140	1400	203	1	177			
		1	2	3	4	5	6	7
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/
Stärke	Thickness Eaisseur	5 mm	76 x 12 mm	5 mm	12 mm	12 mm	150 x 20 mm	/

**optimal = für Bagger von 2,9 bis 3,9 t mit Standard-Ausrüstung.*



Airmann AX 30.2/AX 29U/AX 32U; **Atlas** AM 29R/250; **Benfra** 1.10/E 110/E 115/E 3; **BobCAT** X23/331/334; **Case** CK 31/CX 3 1B/32;
Caterpillar 302.5; **Daewoo Doosan** 030/035; **Dinapac** VD 25/VD 251; **Eurocomach** E 2500S/ES 300/E 32 00/E 3600;
Eurotom TS 25/TS 30; **FAI** 230/232; **Fermec** 130; **Fiat Hitachi** FH 30/30.2/EX 30UR/EX 30/UE 30; **Fiat Kobelco** E 3 0SR/E 30.2SR/
E 35SR; **Foredil** FM 39; **Hanix** H 27A/H 260.2/S&B 15/20, H 26B/H 29A/H 30A; **Hinowa** DM 20/25/30L/DM 3 0S/VT 2500/
VT 3000; **Hitachi** ZX 30/ZX 30U-2; **Hyundai** 39657; **Ihi-Imer** 30J/30 JX/30NX-2/32J; **Imef** HE 2.30/HE 2.35; **JCB** 802.7Z/803/
803PLUS; **Kobelco** SK 30UR/SK 030/SK 30SR/SK 30SR.2/30SR.3; **Komatsu** PC 20/PC 20.7/PC 25/PC 27R/PC 27R8/PC 27MR-2/
PC 28UU; **Kubota** K 025/K 028/KX 71.2/KX 26/KH 60/KH 66/KX 026/KX 71.3/R 410/R 420B/U 25-3; **Libra** 130S/135S/224S/
229S/234S; **Macmoter** M 3/M 3S; **Mazzotti** MAF 300/325; **Messersi** M 28/M 30/M 32/M 35; **MF** 130;
Neuson 2600RD/2702RD/2800RD/3000RD/3200RD/3003; **New Holland** E 30.2SR; **Nissan** SB 20/300; **O&K** RH 1.29/RH 1.30;
Schaeff HR 14; **Takeuchi** TB 035/TB 36/TB 38 FR/TB 135; **Terex** HR 14; **Venieri** VF 3.05/VF 3.25/VF 4.23/VF 255;
Volvo EC 35/EC 40/ECR 38; **Yanmar** B 30/B 30V/B 35/B 37/B 37V/B 301/B 401/Vio 30/Vio 35; **Ygri** SA 350.

geeignet = für Bagger von 1,8 bis 4,0 t je nach Ausrüstung.
Andere **Klassen/Größen** bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!



Schwienbacher Abbruch Technik seit 1977
Werkstatt • Lager • Service
D-82229 Seefeld (bei München)
Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17
Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.35 GRABENRÄUM-SCHWENK-LÖFFEL (1 Zylinder liegend, flaches Profil) optimal* für Bagger von 4,0 bis 5,2 to

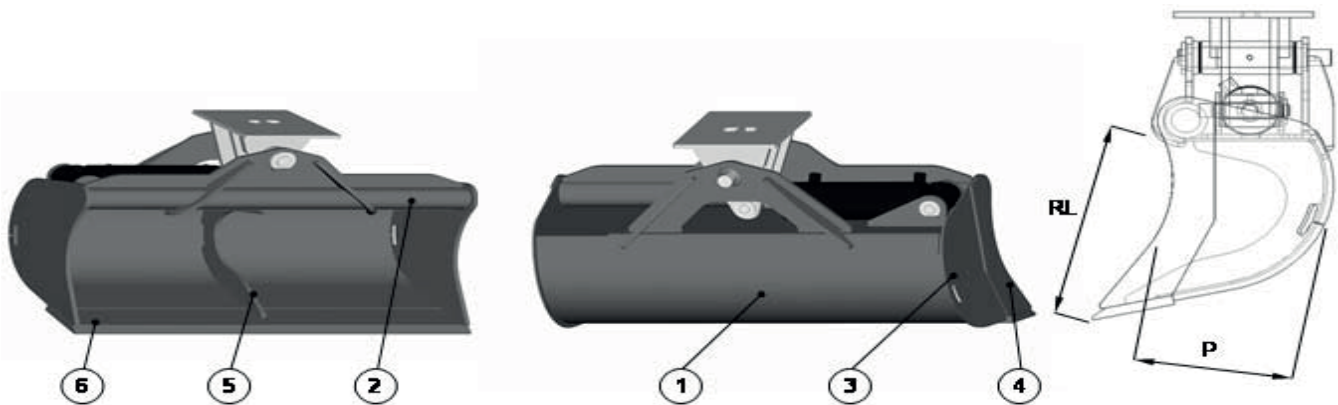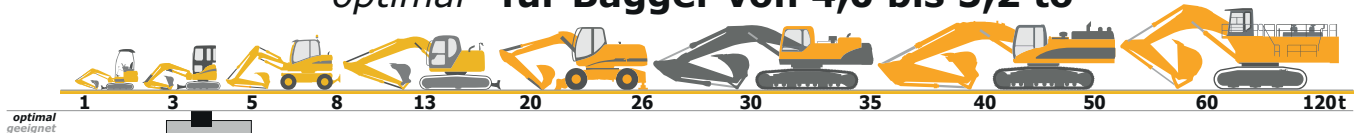

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Anz. Zylinder Cylinders Vérins	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Preis € Price List Tarif
T.35 4,0 - 5,2 ton	T35ORZ120	1200	195	1	186	460	320	
	T35ORZ140	1400	231	1	202			
	T35ORZ150	1500	248	1	210			
	T35ORZ160	1600	266	1	218			
		1	2	3	4	5	6	7
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/
Stärke	Thickness E spessore	5 mm	76 x 12 mm	5 mm	15 mm	15 mm	200 x 20 mm	/

*optimal = **Standard-Bagger**. Andere **Klassen/Größen** bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

T.35 Airmann AX 40.2/AX 40U; Atlas AM 48R/0 605, 804; Benati M 35; Benfra 1.25/2500/E 4/E 4L/E 5; BobCAT X335/337/341/430; Case CK 50/CX 40B/CX 50B/50/52; Caterpillar 304.5/304CR/305.5/305CR; Cimas FR 280; Euromach 4500/5500; Eurotom TS 45; Fai 245/250; Fermec 150; Fiat Hitachi EX 40/EX 40.2/EX 40U/FH 40/FH 40.2; Fiat Kobelco E 40SR/E 40.2SR/E 45SR/E 50.2SR; Fiori FA 700; Hanix N 450/S&B 30/H 45A/H 45B; Hinowa DM 40L/VT 4000; Hitachi ZX 40/ZX 40U-2; Hyundai 45; Ihi-Imer 40J/40JX/45J/45N/40NX/45 NX/45J5; JCB 2DX/8050/8052; Kobelco SK 40/SK 40SR/SK 042/SK 45SR/SK 45 SR.2/SK 050/SK 50SR.3/ S K 50UR; Komatsu PC 40/40.1.2.3.5.6.7/PC 40MRX/45/45.7/4 5R/PC 45R8/PC 50MR2/PC 50UU/55U; Kubota KX 151/KH 130/KH 55/KX 040/ KX 0 45/U 45/U 45-3; Libra 145; Macmoter M 5/M 5M/M 5S/BW 50; MF 150; Neuson 50 Z3RD/5 001RD/5002/5002RD/55 01 WD; New Holland E 40.2SR/E 50.2SR; Nissan H 45A/N 450.2; O&K RH 1.45/1.48; Palazzani PB 40/PB 50; Pel Job EB 406/EB 450/EC 450/ EB 502/EB 506; Schaeff HR 18/HR 20; Takeuchi TB 045/TB 145/TB 53FR/TB 55UR; Terex HR 18/HR 20; Venieri VF 2.23/VF 3.85/VF 4.35/ VF 4.45/VF 5.45/VF 6.23; Volvo EC 45/EC 45 PRO/EC 50/E W 50; Yanmar B 50/B 50 V/B 50W/Vio 40/Vio 45/Vio 50V/Vio 55VCR.



Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.40/T.45 GRABENRÄUM-SCHWENK-LÖFFEL *optimal** (1 Zylinder liegend, flaches Profil) für Bagger von 5,3 bis 7,0 to

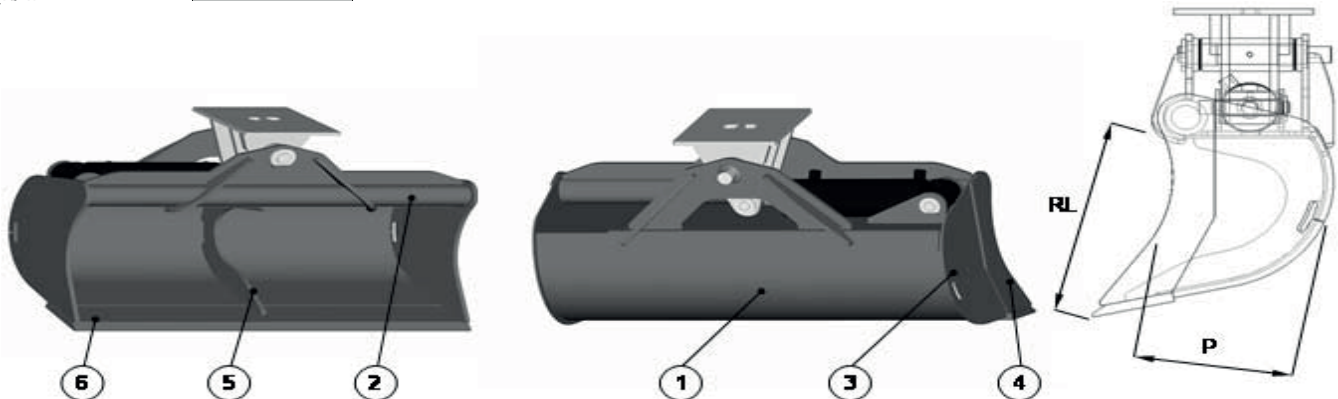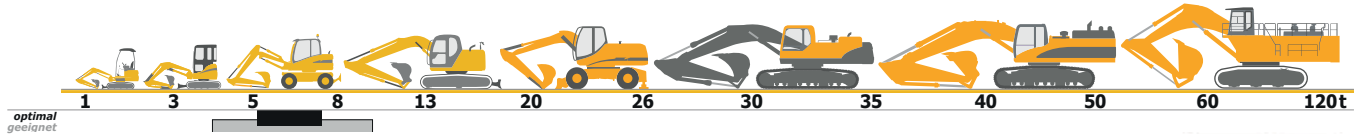

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Anz. Zylinder Cylinders Vérins	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Preis € Price List Tarif
T.40 T.45 5,0-7,0 ton	T45ORZ125	1250	260	1	275	520	380	
	T45ORZ140	1400	295	1	291			
	T45ORZ150	1500	318	1	303			
	T45ORZ160	1600	341	1	311			
		1	2	3	4	5	6	7
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/
Stärke	Thickness E spessore	6 mm	89 x 10 mm	6 mm	15 mm	15 mm	250 x 25 mm	/

*optimal = für Bagger von 5,3 bis 7,0 t mit Standard-Ausrüstung.

T.40 Airmann AX 45.2/AX 5 0U/HM 45/UE 50; BobCAT 435; Case CK 62; Caterpillar 432 D; Daewoo Doosan 055/055W.5/DH 50; Eurocomach ES 500/ES 5000; Fai 555/565/E 36/E 42/E 43C/D/F; Fiat Hitachi EX 45/EX 5 0U/FH 45/FH 45.2/UE 50; Fiat Kobelco E 45S R/E 50.2SR; Foredil FM 54/FM 200; Hanix H 50B; Hitachi ZX 50/ZX 5 0U-2; Hyundai R 55-3/R 55W-3/7; Ihi-Imer 50G/55J/55N; JCB 8060/8062; Kobelco SK 60/SK 60.2; Komatsu WB 70A-1; Kubota KX 161/KX 161.3; Messersi M 50/M 60 4WS; Neuson 6002RD/6003RD/6502/6502 WD; O&K RH 2.4/RH 2.6D; Palazzani PB 60; Samsung SE 50.3; Schaeff HR 21/HR 22/HT 21/HT 22/HML 21/HML 22/HML 23; Venieri VF 4.05/VF 4.55B/C/VF 4.65/VF 5.05/VF 7.23/VF 7.33; Volvo EC 55/EC 55B/ECR 58.

T.45 Benati G 41/G 47/G 49/G 53/2.19; Benfra 1.35/1.35B/1.45/6531/8531/BF35 00/E6/E7/E8/E 206; Case 580/580E/580F/580G/580K/580SLE/580XLT/590SLE/595SLE/695SM; Caterpillar 321/322/428B/428C/43 8C/436C/438D/446B; Cimas 930/950/970; Eurocomach ES 6500; Euromach 6000/6500; Fai 100DT/45B/D/E/46C/D/E/575/585/590/595/96DT/890/892/894/898; Fermec 860/960; Fiat Hitachi FB 7B/FB 90/90.2/FB 100/100.2/FB 110/110.2/FB 200.2/FB 4004WS/FT 700/FR 800; Ford 550/555/555C/655C/665/675/675DT/875/NH95; Foredil 30.13/40.13; Halla 50HE; Ihi-Imer 65NX; JCB 3CX/4CX; Kamo 3X TURBO/MOBIL 60S; Kobelco SK 70SR; Komatsu PC 60.7/WB 91R/WB 91R2/WB 9 3R/WB 93R2/WB 95R/WB 97R/WB 97R2/WB 98A; Kubota KH 191/KX 191; Libra 150S/150W/250/254S; MF 50B/D/H/HX/HXB/HXR/HXS/60HX/HXS/750/860/865/960/965; Macmoter M 6 M/BW 65; Mecalac 8CX/10 MSX; New Holland E 70SR/L 90/L 95/L 110/L 115.B; Palazzani PB 70.2/PB 80.3/PB 90.3; Pel Job EB 706; Schaeff HR 31/HR 32/HML 30/HML 31/HML 32/SKB 800/SKB 902; Takeuchi TB 070/TB 070W/TB 175; Terex HR 32; Venieri VF 9.23/VF 10.23B/VF 10.33/VF 8.23B/C/VF 8.33; Volvo BL 71/EC 70/EW 70; Yanmar B 70/B 7E/B 7SIGMA/Vio 70.

geeignet = für Bagger von 4,0 bis 10 t je nach Ausrüstung. Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!